


E series

落水函

合成樹脂製

ほ場各筆の田面たん水を排水路に速やかに排水するために使用する製品

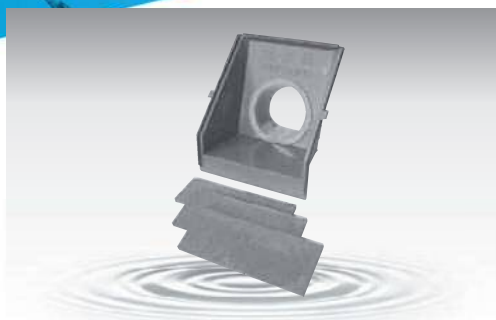

ET1型

単作落水函



ET2型

汎用落水函

特 長

● 水位調整 ●

セキ板により水田の
水位調整が可能

- ET2型は、田面下250～300mmの排水が可能です。
- セキ板は合成樹脂製です。

● 軽 量 ●

合成樹脂製で軽く
施工が容易

● ET1 型 ●

表面排水を
主体とした落水函

● ET2 型 ●


裏作排水と
冬期排水が可能

仕 様

ET1型 単作落水函

(単位：mm)

品 番	A	B	C	D	E	F	G	H
ET1-100								90
ET1-125	280	220	140	205	80	55	150	120
ET1-150								140

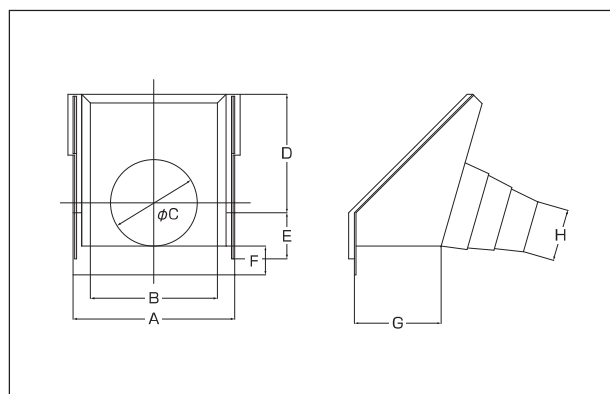


仕 様

ET2型 汎用落水函


(単位: mm)

品 番	A	B	C	D	E	F	G
ET2-100	300	200	335	140	195	230	300
ET2-125							
ET2-150							

品 番	H	I	J	K	L	M
ET2-100	315	40	315	70	90	90
ET2-125						120
ET2-150						140

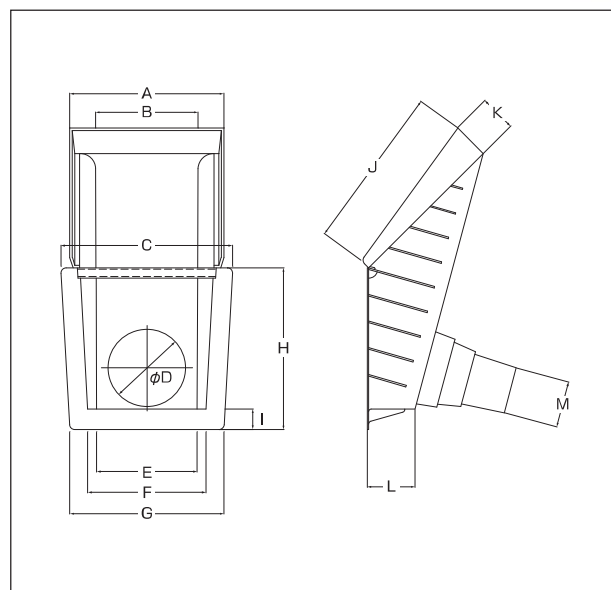

取 付 図


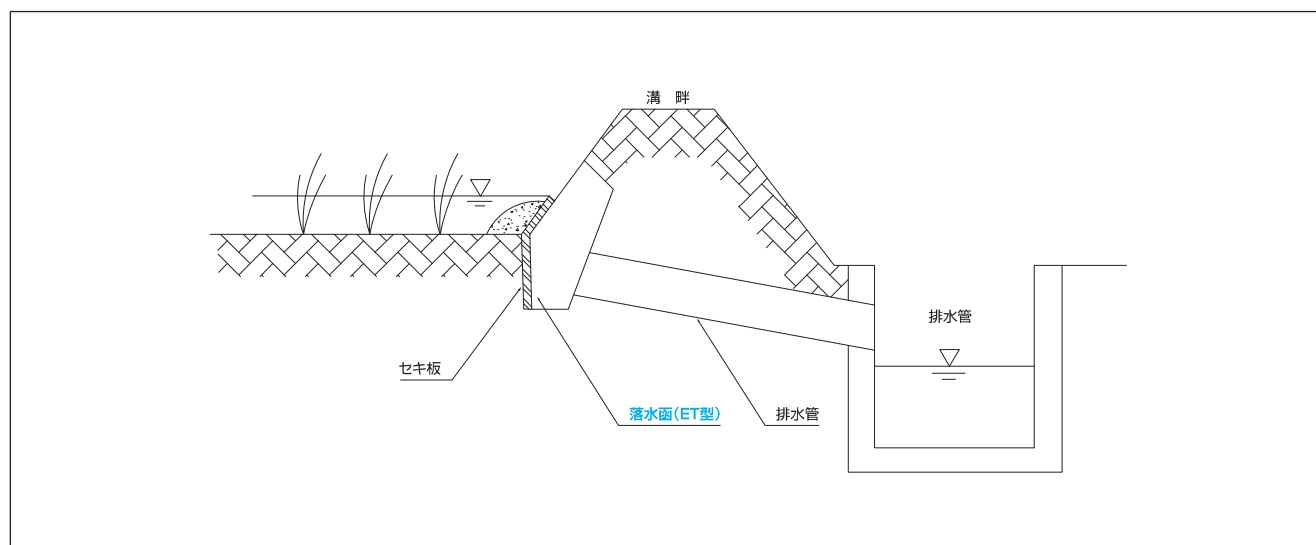


取付方法

- ① 落水函は法面勾配に合わせて設置して下さい。
(法面勾配 1 割を基準にしていますが、どのような勾配にも適応できます。)
ET1 型の管底は田面より 50mm 位下げて設置して下さい。
ET2 型の管底は田面より 300mm 位下げて設置して下さい。
- ② 落水函の設置後の埋め戻しは、函の周りと排水管の周りを十分しめ固めて下さい。




●ET1型 単作落水函

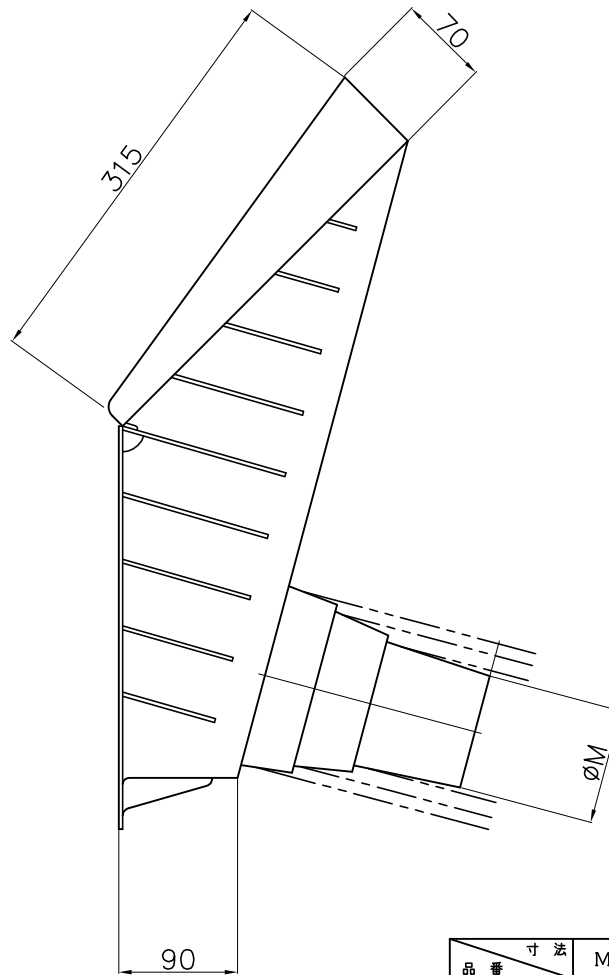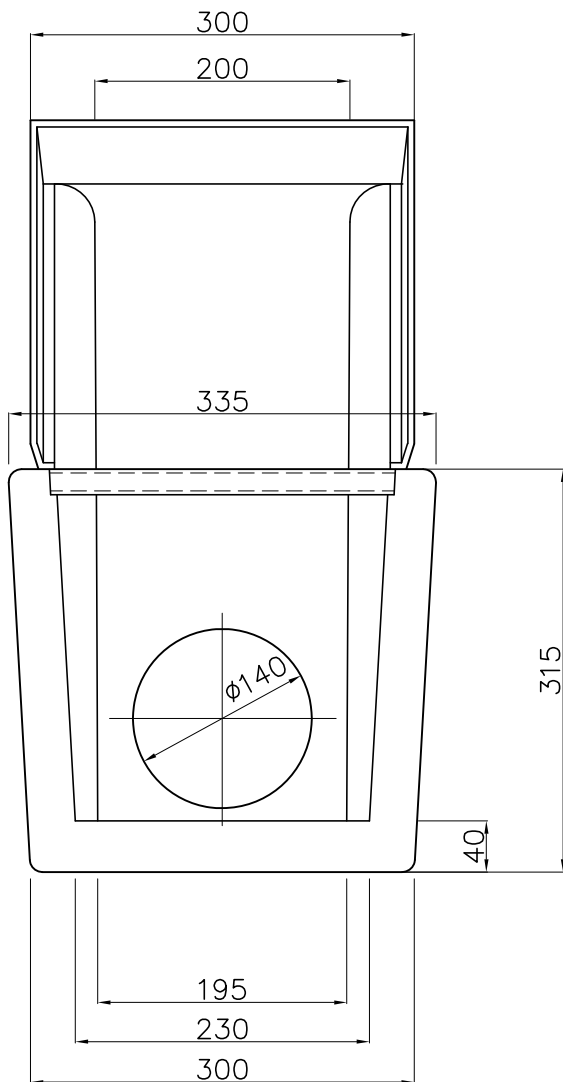


品 番	寸 法	M
ET2-100	90	
ET2-125	120	
ET2-150	140	

セキ板（小）

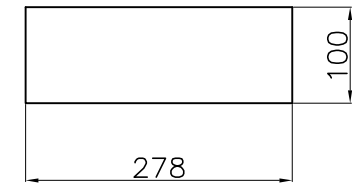

セキ板（大）

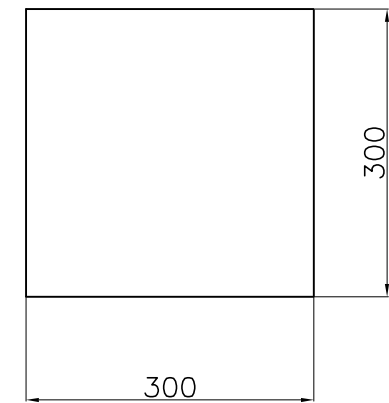

品 名	落 水 函（汎用型）	品 番	
		型式	サイズ
		ET2	100~150
 中部美化企業株式会社			